


Typeblad for klippet og bukket armering

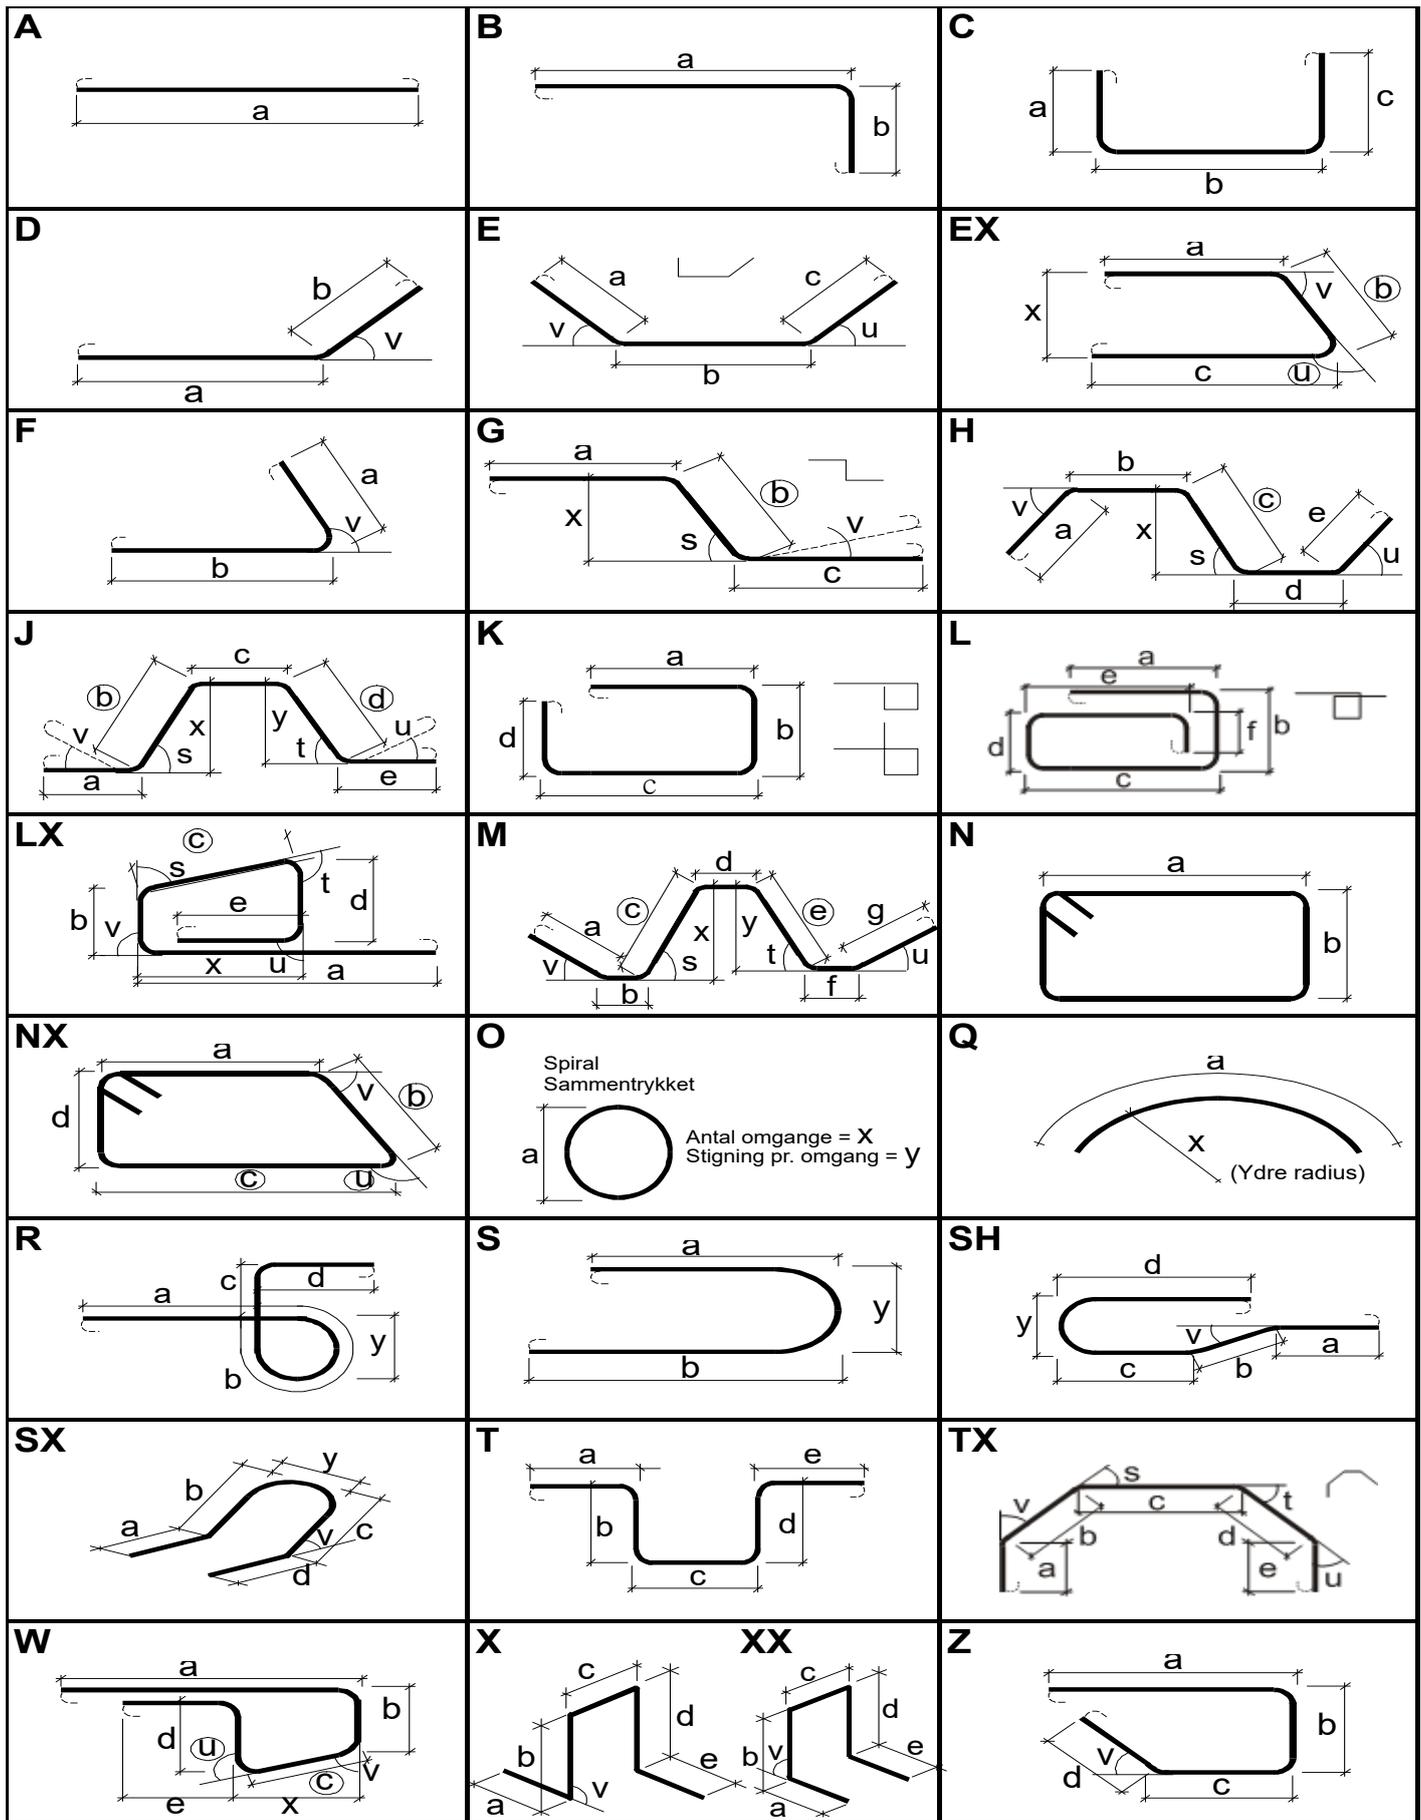

Mål i O (ringe) kan udregnes automatisk.

Ønskes der forankringskroge som angivet med stiplede angives L under kroge i bukke-skemaet.

Ønskes forankringskroge modsat det stiplede angives M under kroge i bukke-skemaet.

Ønskes forskellige forankringskroge i enderne markeres først venstre ende med M eller L og derefter højre ende med M eller L (ex. LM)

Alle mål er udvendige mål. Mål opgives i mm, og vinkler i grader.